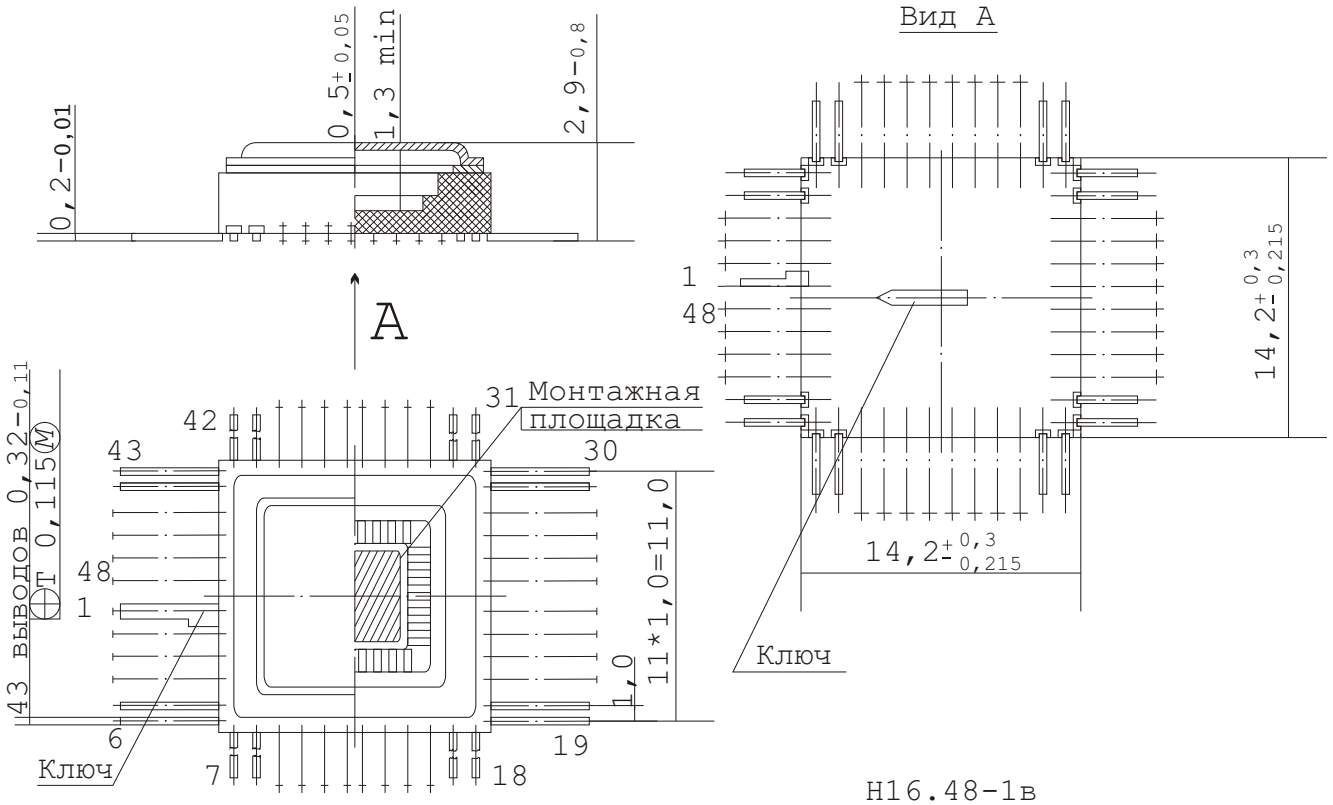

Н16.48-1в
Н16.48-2в

Условное обозначение корпуса	Н16.48-1в	Н16.48-2в
Обозначение технических условий	уфо.481.005 ту	
Чертеж	уф4.813.003-28сб	уф4.813.003-29сб
Предприятие-калькодержатель	г.Йошкар-Ола	
Предприятие-изготовитель	г.Йошкар-Ола	
Монтажная площадка, мм, мин.	8,5*8,5	
Масса, г, не более	1,47	
Корпус (вариант исполнения)	металлокерамический	
Материал выводной рамки	42Н ТУ14-1-1715-76	
Покрытие выводов	Н23л3	
Материал крышки	29НК ТУ14-1-2154-77	
Наличие драгметаллов	имеется	
Наличие металлизации на		
-Плоскости основания	отсутствует	
-Монтажной площадке	отсутствует	имеется
Метод крепления кристалла в корпусе	клей холодного отвердения	эвтектическая пайка
Метод герметизации	шовная контактная сварка	
Герметичность корпуса, л.мкм.рт.с./с	$5*10^{-5}$	
Корпус устойчив к воздействию Температур, °С	-60÷ +155	
Внутренне тепловое сопротивление, °С/Вт	15,0	
Межвыводная емкость, пФ, не более	1	
Сопротивление токоведущих дорожек, Ом, Не более	0,3	
Максимально допустимый ток,А, не более	0,8	
Сопротивление изоляции, Ом	10^{9}	